


Brevet en instance.

Le goujon d'établi Veritas® s'installe dans des trous d'un diamètre de 3/4 po. Il peut se fixer dans des matériaux aussi minces que 5/8 po – selon la résistance du matériau – ou dans des trous borgnes d'une profondeur de 1 1/4 po.

Placer l'expandeur dans le trou. Tourner la manivelle articulée jusqu'à ce que l'expandeur soit coincé dans le trou.

Le goujon, d'une longueur de 5 po et à filetage 1/2-13 UNC, possède une capacité de serrage maximale de 4 1/8 po avec utilisation de l'écrou à oreilles.

Remarque : Le filetage 1/2-13 UNC produit un énorme effet mécanique et il peut très bien faire sortir l'expandeur de son trou, même si ce dernier a été fermement coincé en place. En conséquence, **ne pas** trop serrer l'écrou à oreilles.

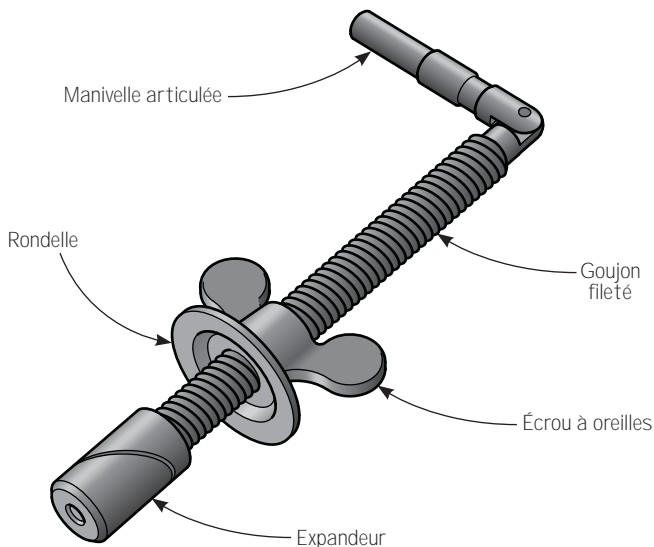

Veritas® Tools Inc.

814 Proctor Avenue 1090 Morrison Drive
Ogdensburg NY 13669-2205 Ottawa ON K2H 1C2
United States Canada

customerservice@veritastools.com
www.veritastools.com